


SİLİNDİR ÜTÜ

TFI 8033 2R

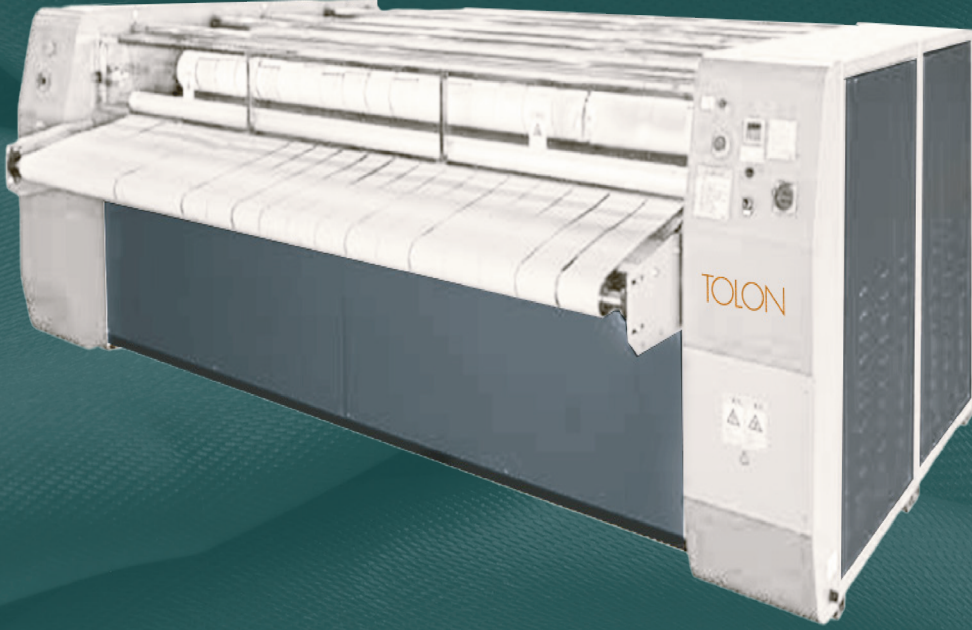

STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI

- Ergonomik ve Kullanıcı Dostu Tasarım – Verimli ve rahat kullanım için geliştirilmiş tasarım, operatör konforunu ön planda tutar.
- Akıllı Besleme ve Çıkış Sistemi – Önden beslemeli ve arkadan çıkışlı yapısı sayesinde kesintisiz ve hızlı iş akışı sağlar.
- Dayanıklı ve Güçlü Konstrüksiyon – Ağır hizmet tipi sağlam gövde yapısı ile uzun ömürlü ve güvenilir çalışma sunar.
- Gelişmiş Proses Kontrolü – Mikroproses kontrol sistemi ile tüm işlem parametreleri hassas bir şekilde yönetilebilir.
- Otomatik Hız Ayarlı Tahrir Sistemi – Farklı tekstil tipleri ve kalınlıklarına göre hızını otomatik ayarlayan inverter kontrollü tahrik sistemi sayesinde maksimum esneklik sağlar.
- Güçlü Vakumlu Bant Besleme – Küçük ve büyük parçaların sorunsuz beslenmesi için optimize edilmiş güçlü vakumlu bant sistemi.
- Yüksek Dayanımlı Silindir Teknolojisi – Tamamen çelik malzemeden üretilmiş silindir modülü ile yüksek basınç dayanımı ve uzun ömürlü performans.
- Isıya Dayanıklı Taşıma Bantları – Özel malzemeden üretilmiş taşıma bantları ile yüksek ısıya dayanıklılık ve mükemmel tekstil akışı.
- Optimize Edilmiş Egzost Sistemi – Ayarlanabilir güçlü fan sistemi ile maksimum hava tahliyesi ve verimli ısı yönetimi.
- Üst Düzey Operatör Güvenliği – Parmak koruma sistemi ve acil durum butonu ile güvenli çalışma ortamı sağlar.

TOLON

SİLİNDİR ÜTÜ

TFI 8033 2R

MODEL	BİRİM	TTF200
KAPASİTE		
Nominal Kapasite	adet/sa	1250
Çalışma Kapasitesi	adet/sa	900
Havlu boyutları	min mm	450 x 600
	maks mm	1200 x 2000
Ayrıştırma Kapasitesi		3
Katlama sayısı		2 x 2
ELEKTRİK		
Motor gücü	kW	1,5
Sigorta	A	3 x 16
Kablo	mm2	4 x 2,5
HAVA		
Hava basıncı	bar	6-8
Hava tüketimi	l/dk	350
Hava bağlantısı	mm	10
BOYUTLAR (GXDXY)		
Net - Katlama ve konveyör	mm	2070 x 4770 x 1500
Paketli - Katlama	mm	1500 x 3920 x 1520
Paketli - Çıkış konveyörü	mm	600 x 2400 x 800
AĞIRLIK		
Net	kg	1100
Net - Çıkış konveyörü	kg	125
Paketli	kg	1230
Paketli - Çıkış konveyörü	kg	150
SES BASINCI		
Ses seviyesi	db(A)	70

** Değerler 380V/III fazda hesaplanmıştır.