


ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

TRDS 11 • 16

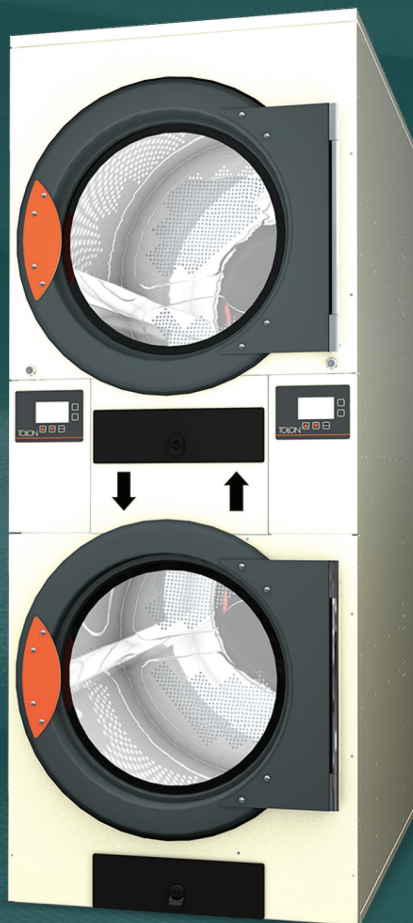

ΣΤΑΝΤΑΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Επαγγελματικό στεγνωτήριο με βαφή φούρνου
- Μεγάλη πόρτα φόρτωσης
- Απευθείας κίνηση μέσω κιβωτίου ταχυτήτων, χωρίς τροχαλία
- Επιλογή χρόνου και θερμοκρασίας
- Αωτίστροφη κίνηση κάδου σε όλα τα μοντέλα
- Κάδος από γαλβανισμένο ατσάλι
- Ψηφιακός έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος. Εύκολο και διαισθητικό στη χρήση, το ηλεκτρονικό χειριστήριο προσφέρει πλήρη έλεγχο της διαδικασίας
- Ακτινικό κύκλωμα ροής αέρα
- Νέο συρτάρι φίλτρου με φαρδιά επιφάνεια και βελτιωμένη ροή αέρα. Το πλέγμα φίλτρου είναι στάνταρ 0,3 mm
- Cool down στο τέλος του κύκλου για την αποφυγή τσαλακώματος
- Μοντέλα διαθέσιμα με θέρμανση ηλεκτρική, ατμού ή γκαζιού
- Self-service: Η ψηφιακή σειρά έχει πολλές επιλογές πληρωμής για πλυντήρια. να συνεργαστεί με κεντρικά συστήματα πληρωμών, με συστήματα νομισμάτων/κουπόνι ή προπληρωμής καρτών. (Μοντέλα με θέρμανση και φυσικό αέριο)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Έλεγχος υπολοιπούμενης υγρασίας
- διπλό τζάμι πόρτας
- Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Μπροστινό πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι
- Στοιχείο ατμού χαμηλής πίεσης
- πόρτα με αντιστροφο άνοιγμα
- Φίλτρο χνουδιών με πλέγμα 0,6 η 1,2
- Ξύλινο κιβώτιο
- Ειδικές εκδόσεις σε τάση ρεύματος Volt
- Ηλεκτρονικό σύστημα για νομίσματα
- Προετοιμασμένο για σύνδεση σε κεντρικό σύστημα πληρωμής

TOLON

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

TRDS 11 · 16

ΜΟΝΤΕΛΟ		ΜΟΝΑΔΑ	TRDS11	TRDS16
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ				
Στεγνός ιματισμός	1/20	kg	21	33
	1/18	kg	24	36
Απόδοση		kg/h	36	53
Ρυθμός εξάτμισης*		l/h	16,5	18,6
ΤΥΜΠΑΝΟ				
Διάμετρος τυμπάνου		mm	750	855
Βάθος τυμπάνου		mm	475	746
Όγκος τυμπάνου		mm	210	330
ΠΟΡΤΑ				
Άνοιγμα πόρτας Φ		mm	574	574
Κεντρικό ύψος πόρτας		mm	547 / 1522	547 / 1522
Ύψος κάτω πόρτας		mm	260 / 1235	260 / 1235
ΙΣΧΥΣ				
Ισχύς κινητήρα τυμπάνου		kW	0,37 x 2	0,37 x 2
Ισχύς κινητήρα ανεμιστήρα		kW	0,25 x 2	0,25 x 2
Ηλεκτρική θέρμανση		kW	12 x 2	12 x 2
Συνολική ηλεκτρική ισχύς		kW	25,34	25,34
Θέρμανση με φυσικό αέριο		kW	12,2	12,2
ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ				
Τάση 230V- I + N + T	Ηλεκτρικό	N° x mm2 / A	n/a	n/a
	Αέριο	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
Τάση 230V- III + T	Ηλεκτρικό	N° x mm2 / A	4 x 25 / 80A	4 x 25 / 80A
	Αέριο	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
Τάση 400V- III + N + T	Ηλεκτρικό	N° x mm2 / A	5 x 10 / 40A	5 x 10 / 40A
	Αέριο	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΧΠΧΥ)				
Καθαρό		mm	785 x 972 x 1980	785 x 1242 x 1980
Συσκευασμένο		mm	865 x 1055 x 2126	865 x 1325 x 2126
ΒΑΡΟΣ				
Καθαρό		kg	260	290
Συσκευασμένο		kg	268	303
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ				
Σύνδεση εξαγωγής Φ		mm	200	200
Ροή αέρα	max	m³/h	1000	1000
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ				
Στάθμη ήχου		db(A)	64	64

* Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο θέρμανσης, την καθαριότητα του φίλτρου ή τον τύπο της αναρρόφησης.